

KATALOGAS

Statyba

- ▷ **Stogo pakalimai**
- ▷ **Fasado dailylentės**

STOGO PAKALIMAI

Nepriekaištinga jūsų stogo karnizo apdaila

„Boryszew ERG“ pakalimo paneliai (pilni ir perforuoti) užtikrina teisingą stogo ventiliaciją, kas ypač svarbu jei palėpė yra naudojama. 20 spalvų paletė leidžia tobulai suderinti pakalimo spalvą ir pasirinkto pastato elemento: stogo, fasado, langų, durų ir latakų. Pasiūlymą papildo didelis profilių pasirinkimas, leidžiantis montuoti pakalimo elementus skirtingo stogo konstrukcijose. Medžiaga, iš kurios yra pagamintos panelės, nereikalauja priežiūros ir dažymo, itin paprasta palaikyti jų švarą – užtenka nuplauti vandeniu su įprastais detergentais.



50 metų garantija

vienspalvėms panelėms



nereikia prižiūrėti ir dažyti,

lengva palaikyti švarą



atsparumas

atmosferinėms sąlygoms



užtikrina

teisingą ventiliaciją



visas produktas

buvo pagamintas Lenkijoje



saugus žmogaus sveikatai

sudėtyje nėra švino darinių


Gamindamas pakalimą „Boryszew ERG“ naudoja tik gryną, pilnavertį polivinilchloridą, kuris užtikrina išskirtinį ilgaamžiškumą ir lankstumą bei apsaugo nuo panelių deformacijos ir įtrūkimų. Tai patvirtina ilgalaikė gamintojo garantija.

„Boryszew ERG“ vinilo pakalimas – puikus kiekvieno stogo karnizo užbaigimas. Patikimai apsaugo stogo karnizą, kyšantį už pastato sienų plokštumos ribų, nuo kenksmingų atmosferinių veiksnių poveikio ir mechaninio pažeidimo.

Dviejų panelių DUO pakalimas

Pilnos ir perforuotos panelės:

Ilgis	3660 mm
Plotis	254 mm
kiekis / įpak.	20 vnt. = 18,6 m ²
spalva	1;11÷13; 16÷19



Tradicionis trijų panelių pakalimas

Pilnos ir perforuotos panelės:

Ilgis	3390 mm
Plotis	305 mm
kiekis / įpak.	18 vnt. = 18,6 m ²
spalva	1÷20



Valstybinis techninis įvertinimas

Valstybinis techninis įvertinimas (lenk. Krajowa Ocena Techniczna) nr. 2017/0188





Montažiniai profiliai

Profilis H

Ilgis 3810 mm
Kiekis / įpak. 22 vnt.
Spalva 1÷20



Profilis J 1/2

Ilgis 3810 mm
Kiekis / įpak. 40 vnt.
Spalva 1÷20



Mažas vidinis kampas

Ilgis 3050 mm
Kiekis / įpak. 12 vnt.
Spalva 1; 11÷13; 16÷20




Du montavimo metodai:

1. Pakalimas tvirtinamas statmenai pastato fasadui (rekomenduojamas)

1a. medinių grebėstų montavimas ir jų lyginimas

1b. pakalimo panelės tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 visame perimetre

1c. pakalimo tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 ir stogo apdailą






2. Pakalimas montuojamas lygiagrečiai stogo šlaitui


2a. medinių grebėstų montavimas ir jų lyginimas

2b. pakalimo panelės tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 rėmą


2c. pakalimo tvirtinimas naudojant profilius J 1/2 ir stogo apdailą



Sprendimas:



sujungimas
45° kampu



sujungimas
stačiu kampu

20 SPALVŲ

	BALTA	1
	KREMINĖ	2
	SMĖLINĖ	3
	MĖTŲ	4
	PILKA	5
	MOLIO	6
	MĖLYNA	7
	PERLAS	8
	KORALAS	9
	SMĖLIS	10
	RUDA	11
	ŠOKOLADINĖ	12
	GRAFITAS	13
	PLYTOS	14
	AUKSINIS ĄŽUOLAS PMMA	15
	AUKSINIS ĄŽUOLAS PVC	16
	RIEŠUTAS PVC	17
	ĄŽUOLAS WINCHESTER PVC	18
	JUODA PVC	19
	TAMSAI PILKA PVC	20

DĖMESIO:

Tamsių ir medienos spalvų pakalimas (spalvos nr. 11-20, išskyrus PMMA folija laminuota spalvą nr. 15), negali būti montuojamas saulės veikiamose vietose. Pakalimas turi būti montuojamas atsižvelgiant į kompensacinius tarpus. Siekiant užtikrinti atitinkamą panelės darbą, vinys arba tinkami varžtai turi būti tvirtinami ovalių skylių centre, nespaudžiant! Medienos spalvų pakalimas imituoja natūralią medieną. Panelės gali kirsti tarpusavyje išdėstymu ir medienos atspalviais.

DAILYLENTĖS

Nepriekaištinga fasado apdaila

Jūsų namams reikia naujo fasado? Naudokite lengvą, estetišką ir netoksinę medžiagą, kokia yra dailylentės. Dviejų tipų panelės: premium ir standard bei montažinių ir apdailos profilių pasirinkimas leidžia naudoti jas skirtingų konstrukcijų ir paskirties pastatuose.



50 metų garantija

vienspalvėms panelėms



nereikia prižiūrėti ir dažyti,

lengva palaikyti švarą



atsparumas

atmosferinėms sąlygoms



užtikrina

teisingą ventilaciją



mažesnės

pastato šildymo išlaidos



lengvas ir švarus

montavimas



visas produktas

buvo pagamintas Lenkijoje



saugus žmogaus sveikatai

sudėtyje nėra švino darinių

Naudojant fasado dailylentes su polistireno arba mineralinės vatos šiltinimo sistemomis, galite sutaupyti dideles sumas šildant pastatą. Fasado dailylentes, pagamintos iš aukščiausios kokybės gryno polivinilchlorido, užtikrina patvarią ir saugią jūsų namų apdailą, ką patvirtina 50 metų gamintojo garantija.



DĖMESIO:

Dailylentes montuojame atsižvelgdami į kompensacinius tarpus. Dailylenčių montavimo instrukcija (fa-ilai atsiuntimui) yra prieinama puslapyje **boryszewerg.com.pl**







Panelė STANDARD

ilgis 3810 mm
plotis 203,4 mm
įpak. 24 vnt. -18,6 m²
storis min. 0,90 mm
spalva nuo 1 iki 4;11

**Panelė PREMIUM**

ilgis 3810 mm
plotis 203,4 mm
įpak. 24 pcs = 18.6 m²
storis min. 0.97 mm
spalva nuo 1 to 10

**MONTAŽINIAI PROFILIAI****STARTINIS profilis**

ilgis 3050 mm
įpak. 40 vnt.
spalva 1

**Profilis LANGAMS**

ilgis 3390 mm
įpak. 12 vnt.
spalva 1 - 4

**Profilis 3 1/2**

ilgis 3810 mm
įpak. 40 vnt.
spalva 1 - 11

**Profilis KARNIZAMS**

ilgis 3810 mm
įpak. 80 vnt.
spalva 1

**Profilis H**

ilgis 3810 mm
įpak. 22 vnt.
spalva 1 - 11

**vidinis kampas**

ilgis 3050 mm
įpak. 12 vnt.
spalva 1 - 10

**Profilis F**


ilgis 3810 mm
įpak. 40 vnt.
spalva 1

**išorinis kampas**

ilgis 3050 mm
įpak. 10 vnt.
spalva 1 - 11

**Profilis J PLATUS**

ilgis 3810 mm
įpak. 30 vnt.
spalva 1 - 10

**Profilis GALINIS**

ilgis 3810 mm
įpak. 40 vnt.
spalva 1 - 10

**Profilis MASKUOJANTIS**


ilgis 3810 mm
įpak. 20 vnt.
spalva 1

**Profilis FASADINIS**

ilgis 3810 mm
įpak. 20 vnt.
spalva 1

**11 SPALVŲ**

	BALTA	1
	KREMINĖ	2
	SMĖLIO	3
	MĖTŲ	4
	PILKA	5
	MOLIO	6
	MĖLYNA	7
	PERLAS	8
	KORALAS	9
	SMĖLIS	10
	AUKSINIS AŽUOLAS PMMA	11

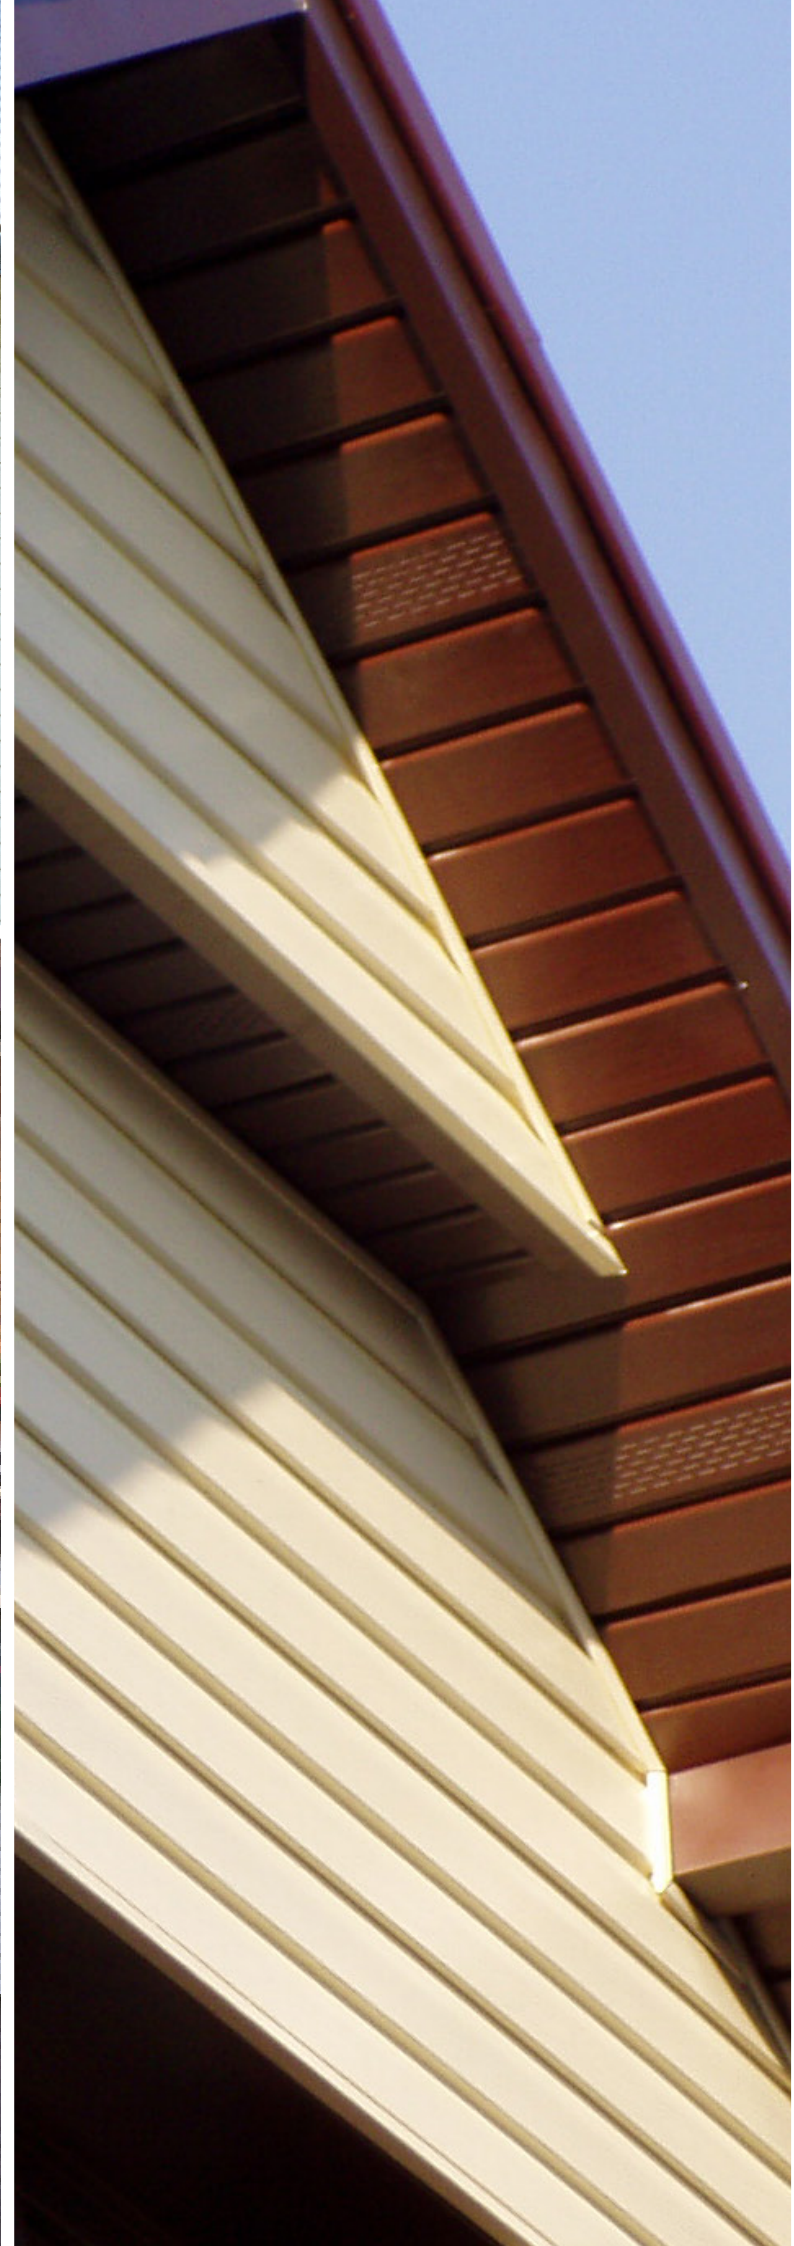



Visi produktai buvo pagaminti Lenkijoje.



Produktai saugūs sveikatai.
Sudėtyje nėra švino darinių.



Gaminant, naudojame tik gryną polivinilchloridą.



Produktus pakuojame į ekologinio kartono įpakavimus.



Siekiant išvengti deformacijos, visus elementus reikia sandėliuoti, transportuoti ir laikyti originalioje gamintojo pakuotėje horizontalioje padėtyje po stogu su atramomis visame ilgyje. Sandėliavimo aukštis negali viršyti 5 sluoksnių. Temperatūra patalpose, kur yra sandėliuojami pakalimo elementai ir dailylentės negali viršyti 50o C. Transportuojant, krovinyms negali judėti. Neleisti, kad elementai būtų gniuždomi lokaliai ar metami.



Prieš pradėdant montuoti pakalimą ar dailylentes, reikia kruopščiai patikrinti prekes.

„Boryszew“ S.A. „Boryszew ERG“ skyrius pasilieka sau teisę į spausdinimo klaidas. Kataloge pristatytos spalvos gali skirtis nuo realių spalvų.



BORYSZEW ERG


**„BORYSZEW“ S.A.
„BORYSZEW ERG“ SKYRIUS SOCHAČEVE**

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochačewas, Lenkija

Biuras
tel.: + 48 863 02 01
faksas: + 48 863 00 96

Produktų „Statybinės medžiagos“ komanda
Tel. 46 863 02 01 vid. 358 arba 493
budownictwo@boryszewerg.com.pl
www.boryszewerg.com.pl

„Boryszew“ S.A. „Boryszew ERG“ skyrius Sochačeve yra vienos iš didžiausių Lenkijoje pramonės grupių – Kapitalo grupės „Boryszew“ dalis. Kompanijos asortimente yra stogo pakalimai ir vinilo dailylentės, skysčiai aušinimo, šildymo, kondicionavimo sistemoms ir soliariniams šilumos siurbliams, motorizacijos skysčiai, oro uostų ir lėktuvų nuledinimo preparatai, dezinfekavimo skysčiai, pramoniniai įpakavimai ir plastiko pramonėje naudojamų žaliavos.



NUSKENUOKITE MANE

