

KATALOG

Budownictwo

- 
- ▷ **Podsufitka dachowa**
 - ▷ **Siding elewacyjny**

PODSUFITKA DACHOWA

Perfekcyjne wykończenie okapu Twojego dachu

Panele podsufitki Boryszew ERG, oferowane w wersji pełnej i perforowanej, zapewniają odpowiednią wentylację dachu, co jest szczególnie istotne w przypadku poddaszy użytkowych. Gama 20 kolorów pozwala na idealne dopasowanie podsufitki do kolorystyki wybranego elementu budynku: dachu, elewacji, okien, drzwi, a także systemu rynnowego. Uzupełnieniem oferty jest szeroki wybór listew wykończeniowych, umożliwiające zastosowanie podbitki do różnego rodzaju konstrukcji dachowych. Materiał, z którego wykonane są panele, nie wymaga konserwacji i malowania, a utrzymanie czystości jest wyjątkowo łatwe – wystarczy umyć wodą z dodatkiem dostępnych środków myjących.



50 lat gwarancji

na panele jednokolorowe



nie wymaga konserwacji i malowania,

łatwa w utrzymaniu czystości



odporny na warunki

atmosferyczne



zapewnia

właściwą wentylację



produkt w całości

został wyprodukowany w Polsce



bezpieczny dla zdrowia

nie zawiera związków ołowiu


Do produkcji podsufitki Boryszew ERG używa tylko czystego, pełnowartościowego polichlorku winylu, co zapewnia wyjątkową trwałość i elastyczność oraz zapobiega odkształcaniu i pękaniu paneli. Potwierdza to udzielana przez producenta długoterminowa gwarancja.

Podsufitka winylowa Boryszew ERG to doskonałe wykończenie okapu każdego dachu. Niezawodnie zabezpiecza okap wysunięty poza ścianę budynku przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Podsufitka DUO dwupanelowa

Panele pełne i perforowane:

długość	3660 mm
szerokość	254 mm
ilość/opak.	20 szt. = 18,6 m ²
kolor	1;11÷13; 16÷19



Podsufitka tradycyjna trzypanelowa

Panele pełne i perforowane:

długość	3390 mm
szerokość	305 mm
ilość/opak.	18 szt. = 18,6 m ²
kolor	1÷20



KOT

Krajowa Ocena Techniczna nr 2017/0188





Listwy montażowe

Listwa H

Długość 3810 mm
Ilość/opak. 22 szt.
Kolor 1÷20



Listwa J 1/2

Długość 3810 mm
Ilość/opak. 40 szt.
Kolor 1÷20



Narożnik zewnętrzny mały

Długość 3050 mm
Ilość/opak. 12 szt.
Kolor 1; 11÷13; 16÷20




Dwie metody montażu:

1. Podsufitka mocowana prostopadle do elewacji budynku (zalecane)

1a. montaż łat drewnianych i ich wypoziomowanie

1b. mocowanie panela podsufitki przy użyciu obramowania z listew J ½ na całym obwodzie

1c. mocowanie podsufitki z wykorzystaniem listew J ½ i obróbki blacharskiej






2. Podsufitka mocowana równoległe do połaci dachowej


2a. montaż łat drewnianych i ich wypoziomowanie

2b. mocowanie panela podsufitki za pomocą obramowania z listew J ½


2c. mocowanie podsufitki z wykorzystaniem listew J ½ i obróbki blacharskiej



Rozwiązanie:



złączeniem pod kątem 45°



złączeniem pod kątem prostym

20 KOLORÓW

	BIAŁY	1
	KREM	2
	BEŻ	3
	MIĘTA	4
	SZARY	5
	GLINA	6
	NIEBIESKI	7
	PERŁA	8
	KORAL	9
	PIASEK	10
	BRĄZ	11
	BRĄZ CZEKOLADOWY	12
	GRAFIT	13
	CEGŁA	14
	ŻŁOTY DĄB PMMA	15
	ŻŁOTY DĄB PVC	16
	ORZECH PVC	17
	DĄB WINCHESTER PVC	18
	CZARNY PVC	19
	ANTRACYT PVC	20

UWAGA:

Podsufitka w kolorach ciemnych i drewnopodobnych (kolory nr 11-20 oprócz laminowanych foli PMMA – kolor 15), nie może być montowana w miejscach nasłonecznionych. Podsufitka powinna być montowana w uwzględnieniu luzów dylatacyjnych. Aby umożliwić właściwą pracę panela, gwoździe lub odpowiednie wkręty należy mocować w środku owalnych otworów, bez dociskania! Podsufitka w okleinie drewnopodobnej imituje naturalne drewno. Panele mogą różnić się od siebie układem oraz odcieniami koloru drewna.

SIDING

Perfekcyjne wykończenie elewacji

Twój dom potrzebuje nowej elewacji? Wykorzystaj lekki, estetyczny i nietoksyczny materiał, jakim jest siding. Dwa rodzaje panela: premium i standard oraz wybór listew montażowych i wykończeniowych, umożliwiając użycie do budynków o różnych konstrukcjach i przeznaczeniu.



50 lat gwarancji

na panele jednokolorowe



nie wymaga konserwacji i malowania,

łatwa w utrzymaniu czystości



odporny na warunki

atmosferyczne



zapewnia

właściwą wentylację



niższe koszty

ogrzewania domu



łatwy

i czysty montaż



produkt w całości

został wyprodukowany w Polsce



bezpieczny dla zdrowia

nie zawiera związków ołowiu

Dzięki zastosowaniu w elewacji sidingowej docieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej, możesz zaoszczędzić znaczne kwoty na ogrzewaniu budynku.

Panele sidingu, wykonane z najwyższej jakości czystego polichlorku winylu, zapewniają trwałe i bezpieczne wykończenie Twojego domu, co potwierdza 50-letnia gwarancja producenta.



UWAGA:

Siding montujemy z uwzględnieniem luzów dylatacyjnych. Instrukcja montażu sidingu (pliki do pobrania) dostępna na stronie boryszewerg.com.pl







Panel STANDARD

dł. 3810 mm
szer. 203,4 mm
opak. 24 szt. - 18,6 m²
gr. min. 0,90 mm
kolor od 1 do 4;11

**Panel PREMIUM**

dł. 3810 mm
szer. 203,4 mm
opak. 24 szt. = 18,6 m²
gr. min. 0,97 mm
kolor od 1 do 10

**LISTWY MONTAŻOWE****Listwa STARTOWA**

dł. 3050 mm
opak. 40 szt.
kolor 1

**Listwa PRZYOKIENNA**

dł. 3390 mm
opak. 12 szt.
kolor 1 - 4

**Listwa J 1/2**

dł. 3810 mm
opak. 40 szt.
kolor 1 - 11

**Listwa OKAPOWA**

dł. 3810 mm
opak. 80 szt.
kolor 1

**Listwa H**

dł. 3810 mm
opak. 22 szt.
kolor 1 - 11

**narożnik wewnętrzny**

dł. 3050 mm
opak. 12 szt.
kolor 1 - 10

**Listwa F**

dł. 3810 mm
opak. 40 szt.
kolor 1

**narożnik zewnętrzny**

dł. 3050 mm
opak. 10 szt.
kolor 1 - 11

**Listwa J SZEROKA**

dł. 3810 mm
opak. 30 szt.
kolor 1 - 10

**Listwa KOŃCOWA**


dł. 3810 mm
opak. 40 szt.
kolor 1 - 10


**Listwa MASKUJĄCA**

dł. 3810 mm
opak. 20 szt.
kolor 1

**Listwa FASADOWA**

dł. 3810 mm
opak. 20 szt.
kolor 1

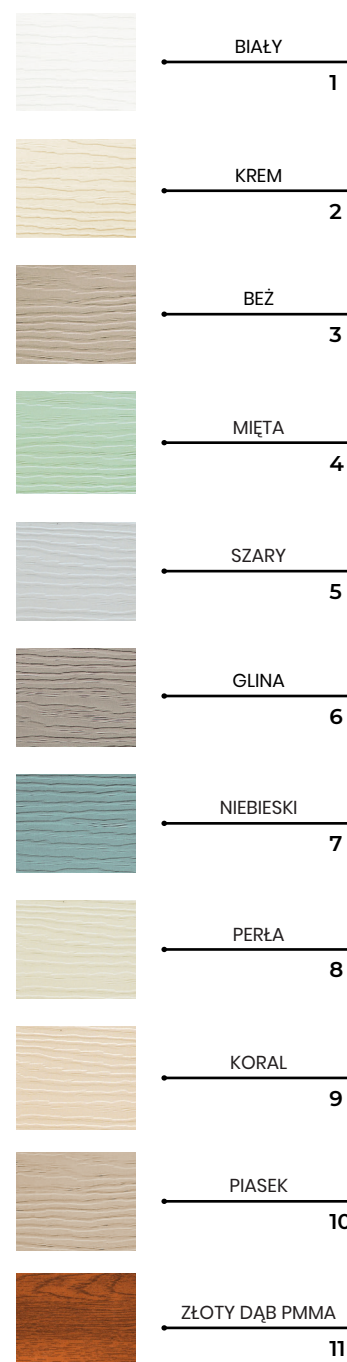**11 KOLORÓW**

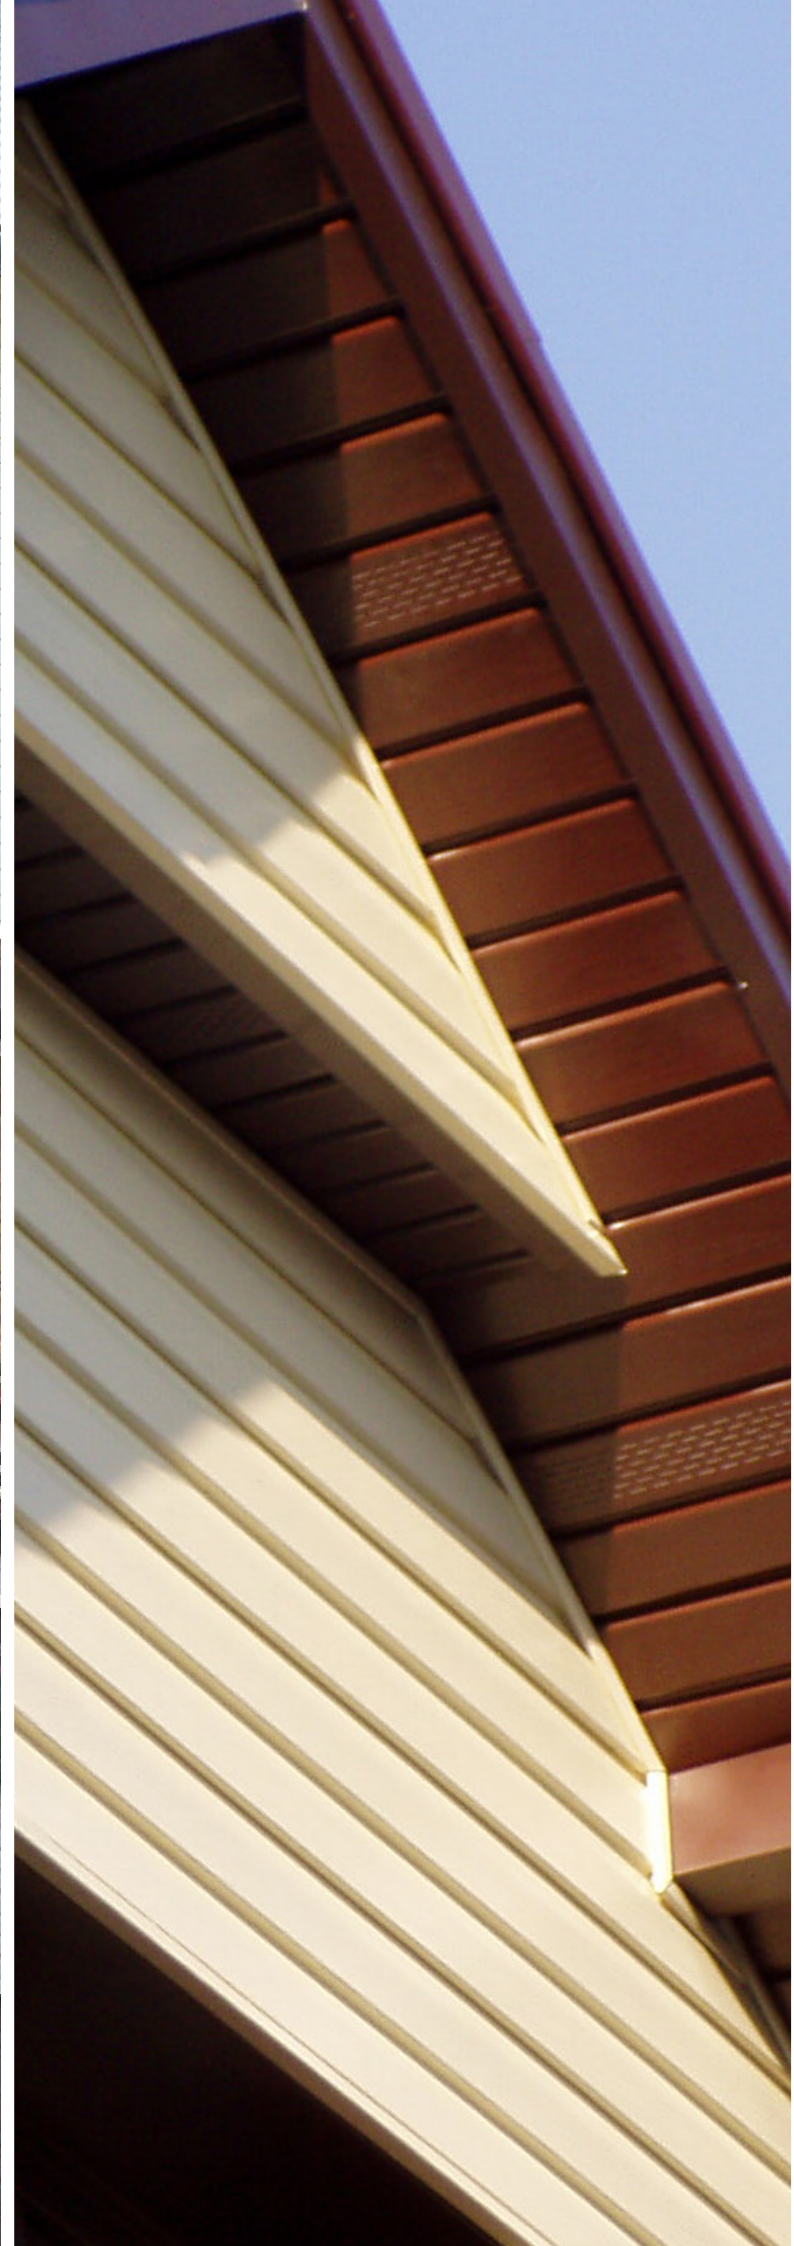



Produkty w całości zostały wyprodukowane w Polsce.



Produkty bezpieczne dla zdrowia.
Nie zawierają związków ołowiu.



Do produkcji używamy tylko czystego polichlorku winylu.



Produkt pakujemy w ekologiczny karton.



W celu uniknięcia deformacji wszystkie elementy należy składować, transportować, i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta na płasko pod zadaszeniem, podparte na całej długości. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 5 warstw. Temperatura w pomieszczeniach, w których elementy podsufitki i sidingu są przechowywane, nie powinna przekraczać 50° C. W czasie transportu ładunek powinien być unieruchomiony. Nie dopuszczać do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.



Przed przystąpieniem do montażu podsufitki lub sidingu należy dokładnie sprawdzić towar.

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG zastrzega sobie prawa do błędów w druku. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistych kolorów.

Działamy w całej Polsce




BORYSZEW S.A. **ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE**

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

Biuro
tel.: + 48 863 02 01
fax: + 48 863 00 96

Zespół Produktów Materiały Budowlane
Tel. 46 863 02 01 wew. 358 lub 493
budownictwo@boryszewerg.com.pl
www.boryszewerg.com.pl

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie jest częścią jednej z największych grup przemysłowych w Polsce – Grupy Kapitałowej Boryszew. Oferta firmy obejmuje: podsufitkę dachową i siding winylowy; płyny do instalacji chłodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz solarnych pomp ciepła; płyny dla motoryzacji, środki do odladzania lotnisk i samolotów, płyny do dezynfekcji; opakowania przemysłowe oraz surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych.



SKANUJ MNIE 