

КАТАЛОГ

Строительство

- ▷ Софиты для кровли
- ▷ Фасадный сайдинг

СОФИТЫ ДЛЯ КРОВЛИ

Идеальная отделка свесов вашей крыши

Софиты Boryszew ERG в сплошном и перфорированном исполнении обеспечивают правильную вентиляцию кровли, что особенно важно для чердачных этажей. Палитра из 20 цветов позволяет подобрать софиты к цветовому решению любого элемента здания: крыши, фасада, окон, дверей, а также водосточной системы. Дополнительно в нашем ассортименте имеется широкий выбор отделочных планок, позволяющих выполнить подшивку различного рода кровельных конструкций. Материал, из которого изготовлены панели, не нуждается в обработке и покраске, их очень легко содержать в чистоте — достаточно вымыть водой с обычными моющими средствами.



гарантия 50 лет

на одноцветные панели
**не нуждаются в
обработке и покраске**



легко содержать
в чистоте



стойкие к внешним

факторам



обеспечивают

правильную вентиляцию



полностью

произведены
в Польше



безопасны для здоровья

не содержат соединений свинца

Для производства софитов в Boryszew ERG используется только чистый, высококачественный поливинилхлорид, что обеспечивает исключительную долговечность и гибкость, а также предотвращает деформацию и растрескивание панелей. Это подтверждает долгосрочная гарантия, предоставляемая изготовителем.

Виниловые софиты Boryszew ERG — это прекрасная отделка свесов любой крыши. Надежно защищают свес, выступающий за плоскость стены здания, от воздействия вредных внешних факторов и механических повреждений.

Софиты DUO двухполосные

Сплошные и перфорированные панели:

длина	3660 мм
ширина	254 мм
кол-во/упак.	20 шт. = 18,6 м ²
цвет	1;11÷13; 16÷19



Софиты классические трехполосные


Сплошные и перфорированные панели:

длина	3390 мм
ширина	305 мм
кол-во/упак.	18 шт. = 18,6 м ²
цвет	1÷20



КОТ

Национальная техническая оценка № 2017/0188

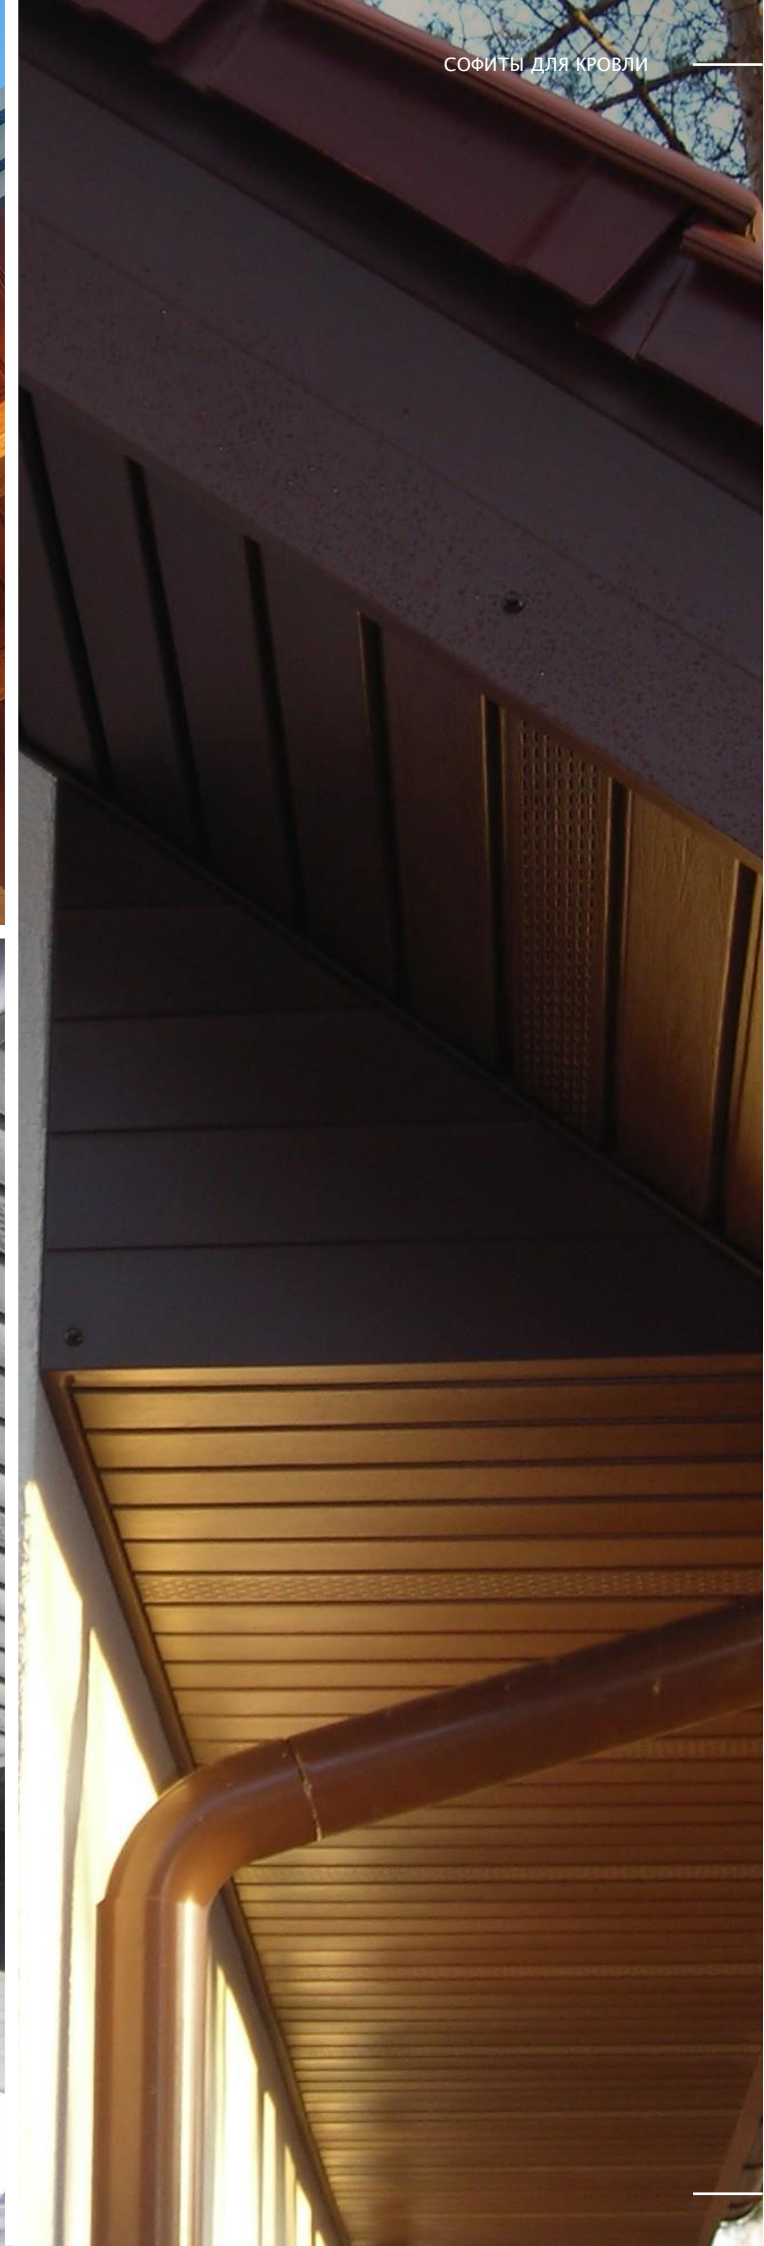



Монтажные планки

Н-планка

Длина 3810 мм
Кол-во/упак. 22 шт.
Цвет 1÷20



Ј-планка 1/2

Длина 3810 мм
Кол-во/упак. 40 шт.
Цвет 1÷20



Внешний угол, малый




Длина 3050 мм
Кол-во/упак. 12 шт.
Цвет 1; 11÷13; 16÷20



Два метода монтажа.




1. Софиты крепятся перпендикулярно к фасаду здания (рекомендуется)

- 1а. монтаж деревянных брусков и приведение их к горизонту
- 1б. крепление панелей подшивки при помощи рамы из Ј-планок ½ по всему периметру
- 1с. крепление софитов при помощи Ј-планок ½ и металлической планки




2. Софиты крепятся параллельно скату крыши


- 2а. монтаж деревянных брусков и приведение их к горизонту
- 2б. крепление панелей подшивки при помощи рамы из Ј-планок ½
- 2с. крепление софитов при помощи Ј-планок ½ и металлической планки



Решение:



с соединением
под углом 45°



с соединением
под прямым углом

ВНИМАНИЕ!

Софиты темных цветов и под дерево (цвета № 11–20 кроме ламинированных пленкой ПММА — цвет 15) нельзя монтировать в зонах интенсивного воздействия солнечного света. Софиты следует монтировать с учетом деформационных швов. Для правильной компенсации возникающих в панели напряжений гвозди или винты следует крепить в центре овальных отверстий, без затяжки! Софиты, оклеенные пленкой под дерево, имитируют натуральную древесину. Панели могут отличаться друг от друга узором или оттенками цвета древесины.

20 ЦВЕТОВ

	БЕЛЫЙ	1
	КРЕМОВЫЙ	2
	БЕЖЕВЫЙ	3
	МЯТА	4
	СЕРЫЙ	5
	ГЛИНА	6
	ГОЛУБОЙ	7
	ЖЕМЧУГ	8
	КОРАЛЛ	9
	ПЕСОК	10
	БРОНЗА	11
	ШОКОЛАДНАЯ БРОНЗА	12
	ГРАФИТ	13
	КИРПИЧ	14
	ЗОЛОТОЙ ДУБ ПММА	15
	ЗОЛОТОЙ ДУБ ПВХ	16
	ОРЕХ ПВХ	17
	ДУБ ВИНЧЕСТЕР ПВХ	18
	ЧЕРНЫЙ ПВХ	19
	АНТРАЦИТ ПВХ	20

САЙДИНГ

Идеальная отделка фасада

Вашему дому нужен новый фасад? Воспользуйтесь легким, эстетичным и нетоксичным материалом — сайдингом. Два вида панелей — «премиум» и «стандарт», а также выбор монтажных и отделочных планок позволяют использовать его для зданий различной конструкции и назначения.



Гарантия 50 лет

на одноцветные панели
не нуждается в
обработке и покраске,



легко содержать
в чистоте
стойкий к внешним



факторам



обеспечивает

правильную вентиляцию



меньше расходы

на отопление дома



легкий

и чистый монтаж
полностью



произведено
в Польше



безопасен для здоровья

не содержит соединений свинца

Благодаря использованию в фасаде из сайдинга утепления из пенополистирола или минеральной ваты вы можете сэкономить значительные суммы на отоплении здания.

Панели сайдинга, изготовленные из чистого поливинилхлорида высшего качества, это прочная и безопасная отделка вашего дома, что подтверждает 50-летняя гарантия изготовителя.



ВНИМАНИЕ!

Сайдинг следует монтировать с учетом деформационных швов. Инструкция по монтажу сайдинга (файлы для скачивания) размещена на сайте boryszewerg.com.pl







Панель СТАНДАРТ

длина 3810 мм
 ширина 203,4 мм
 упак. 24 шт. - 18,6 м²
 толщ. мин. 0,90 мм
 цвет от 1 до 4;11

**Панель ПРЕМИУМ**


длина 3810 мм
 ширина 203,4 мм
 упак. 24 шт. = 18,6 м²
 толщ. мин. 0,97 мм
 цвет от 1 до 10

**МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ****Планка СТАРТОВАЯ**

длина 3050 мм
 упак. 40 шт.
 цвет 1


**Планка ОКОЛООКОННАЯ**

длина 3390 мм
 упак. 12 шт.
 цвет 1 - 4

**11 ЦВЕТОВ**

БЕЛЫЙ

1



КРЕМОВЫЙ

2



БЕЖЕВЫЙ

3



МЯТА

4




СЕРЫЙ

5



ГЛИНА

6



ГОЛУБОЙ

7




ЖЕМЧУГ

8



КОРАЛЛ

9



ПЕСОК

10



ЗОЛОТОЙ ДУБ ПММА

11

Ј-планка 1/2

длина 3810 мм
 упак. 40 шт.
 цвет 1 - 11

**Планка СВЕСА**

длина 3810 мм
 упак. 80 шт.
 цвет 1

**Н-планка**

длина 3810 мм
 упак. 22 шт.
 цвет 1 - 11

**угол внутренний**

длина 3050 мм
 упак. 12 шт.
 цвет 1 - 10

**Ф-планка**

длина 3810 мм
 упак. 40 шт.
 цвет 1

**угол внешний**

длина 3050 мм
 упак. 10 шт.
 цвет 1 - 11

**Ј-планка ШИРОКАЯ**

длина 3810 мм
 упак. 30 шт.
 цвет 1 - 10

**Планка ФИНИШНАЯ**

длина 3810 мм
 упак. 40 шт.
 цвет 1 - 10


**Планка МАСКИРУЮЩАЯ**

длина 3810 мм
 упак. 20 шт.
 цвет 1

**Планка ФАСАДНАЯ**

длина 3810 мм
 упак. 20 шт.
 цвет 1



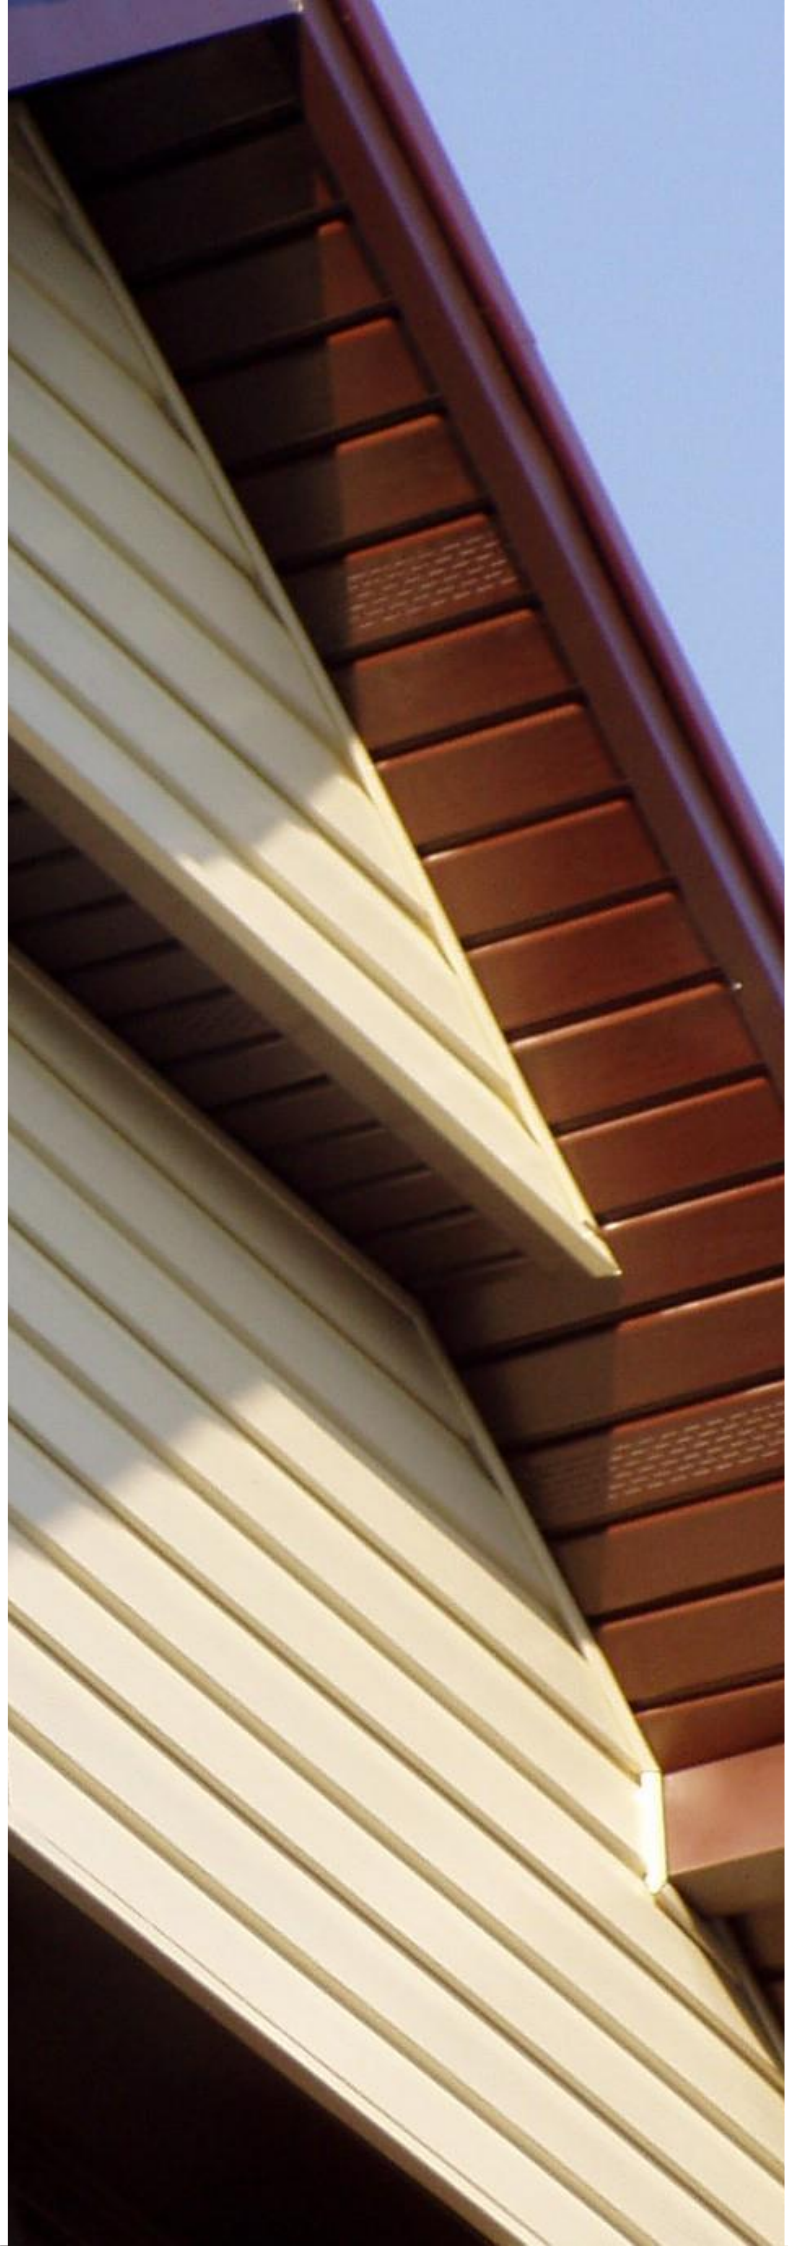



Изделия полностью изготовлены в Польше.



Изделия безопасны для здоровья.
Не содержат соединений свинца.



Для их производства мы используем только чистый поливинилхлорид.



Изделие упаковывается в экологичную коробку.



Во избежание деформаций все элементы следует складировать, перевозить и хранить в оригинальной упаковке изготовителя, в горизонтальном положении, под крышей, они должны иметь опору по всей длине. Высота штабелей не должна превышать 5 слоев. Температура воздуха в помещениях, в которых хранятся элементы софитов и сайдинга, не должна превышать 50°C. При перевозке груз должен быть надежно зафиксирован. Запрещается сдавливать и бросать элементы.



Перед началом монтажа софитов или сайдинга следует тщательно проверить изделия.

**Boryszew S.A. Филиал Boryszew ERG оставляет за собой право на ошибки при печати.
Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных цветов.**



BORYSZEW S.A.
ФИЛИАЛ BORYSZEW ERG В СОХАЧЕВЕ

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew (г. Сохачев, Польша)

Офис

тел.: + 48 863 02 01

факс: + 48 863 00 96

Отдел продукции — строительные материалы

Тел. (+48) 46 863 02 01 доб. 358 или 493

budownictwo@boryszewerg.com.pl

www.boryszewerg.com.pl

Boryszew S.A. — филиал Boryszew ERG в Сохачеве входит в состав одного из крупнейших промышленных холдингов в Польше — Группу компаний Boryszew. Компания предлагает следующий ассортимент: кровельные софиты и виниловый сайдинг, жидкости для холодильных, отопительных установок, систем кондиционирования и солнечных тепловых насосов; жидкости для автотранспорта, противообледенительные средства для аэродромов и самолетов, жидкости для дезинфекции, промышленная упаковка и сырье для пластмассовой промышленности.



ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ 