

КАТАЛОГ

Строительство

- ▷ Таванни панели
- ▷ Фасаден сайдинг

ТАВАННИ ПАНЕЛИ

Перфектно довършване на стряхата на Вашия покрив

Таванните панели Boryszew ERC, предлагани в пълна и перфорирана версия, осигуряват съответна вентилация на покрива, което е особено съществено при употребявани мансардни помещения. Спектър от 20 цвята позволява идеално приспособяване на панелите към цветовете тонове на избрания елемент на сградата: покрив, фасада, прозорци, врати, както и системата за водосточни тръби. Допълнение към офертата съставя богат избор на довършителни летви, създаващ възможност за употреба на панелите за различен вид покривни конструкции. Материалът, от който са изработени панелите, не изисква поддържане и боядисване, а спазване на чистотата е изключително лесно - достатъчно е да се измият с вода с добавка на достъпни миелци средства.



50 години гаранция

за едноцветни панели



не изискват поддържане и боядисване,

лесни за спазване на чистотата



устойчиви на атмосферни

условия



осигурява

съответна вентилация



продуктът е изцяло

произведен в Полша



безопасен за здравето

не съдържа оловни съединения


За производство на панелите Boryszew ERC употребява само чист, висококачествен поливинилхлорид, което осигурява изключителна трайност и еластичност, а също така предотвратява деформация и пукане на панелите. Това се потвърждава от предоставяната от производителя дълговременна гаранция.

Винилови таванни панели Boryszew ERC съставят съвършено довършване на стряхата на всеки покрив. Надеждно предпазват изпъкващата извън стената на сградата стряха от въздействие на вредни атмосферни фактори и от механични повреди.

Елементи за подбиване на тавана DUO двупанелни

Пълни и перфорирани панели:

дължина	3660 mm
широчина	254 mm
количество/опак.	20 бр. = 18,6 m ²
цвет	1;11÷13; 16÷19



Традиционни елементи за подбиване на тавана трипанелни

Пълни и перфорирани панели:

дължина	3390 mm
широчина	305 mm
количество/опак.	18 бр. = 18,6 m ²
цвет	1÷20



КОТ

Националната техническа оценка № 2017/0188





Монтажни летви

Летва Н

Дължина 3810 mm
Количество/опак. 22 бр.
Цвят 1÷20



Летва J 1/2

Дължина 3810 mm
Количество/опак. 40 бр.
Цвят 1÷20



Ъглов профил външен малък

Дължина 3050 mm
Количество/опак. 12 бр.
Цвят 1; 11÷13; 16÷20



Два метода за монтаж.

1. Панелите се закрепват перпендикулярно на фасадата на сградата (препоръчано)

1a. Монтаж и изравняване на дървените летви.

1b. Закрепване на таванния панел при употреба на рамка от летви J 1/2 по целия периметър.

1c. Закрепване на панелите при употреба на летви J 1/2 и тенекеджийска обработка.




2. Панелите се закрепват паралелно на ската на покрива


2a. Монтаж и изравняване на дървените летви.

2b. Закрепване на таванния панел с помощта на рамка от летви J 1/2.


2c. Закрепване на панелите при употреба на летви J 1/2 и н тенекеджийска обработка.

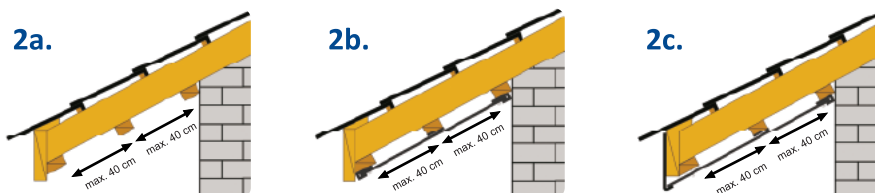

Решение:



Със съединение
под ъгъл 45°



Със съединение
под прав ъгъл

20 ЦВЯТА

	БЯЛ	1
	КРЕМАВ	2
	БЕЖОВ	3
	МЕНТА	4
	СИВ	5
	ГЛИНА	6
	СИН	7
	ПЕРЛА	8
	КОРАЛ	9
	ПЯСЪК	10
	КАФЯВ	11
	ШОКОЛАДЕН КАФЯВ	12
	ГРАФИТ	13
	ТУХЛА	14
	ЗЛАТЕН ДЪБ PMMA	15
	ЗЛАТЕН ДЪБ PVC	16
	ОРЕХ PVC	17
	ДЪБ WINCHESTER PVC	18
	ЧЕРЕН PVC	19
	АНТРАЦИТ PVC	20

ВНИМАНИЕ:

Панелите с тъмни и наподобяващи дървесина цветове (цветове № 11-20 освен ламинирани с фолио PMMA – цвят 15), не могат да се монтират на слънчеви места. Панелите трябва да се монтират с оглед на дилатационни фуги. За да бъде възможно правилно действие на панела, гвоздеите или съответните винтове трябва да се закрепват по средата на овалните отвори, без притискане! Панелите в наподобяващ дърво облицовъчен шперплат имитират естествената дървесина. Панелите могат да се различават помежду си с разположение и цветови оттенъци на дърво.

САЙДИНГ

Перфектно довършване на фасадата

Вашият дом се нуждае от нова фасада? Използвайте лек, естетичен и нетоксичен материал, както е сайдинг. Два вида панел: premium i standard, както и избор на монтажни и довършителни летви създават възможност за употреба в сгради с различна конструкция и предназначение.



50 години гаранция

за едноцветни панели



не изискват поддържане и боядисване,

лесни за спазване на чистотата



устойчиви на атмосферни

условия



осигурява

съответна вентилация



по-ниски разноски

за отопление в къщи



лесен

и чист монтаж



продуктът е изцяло

произведен в Полша



безопасен за здравето

не съдържа оловни съединения

Благодарение на употреба във фасадата от сайдинг на топлоизолация от стиропор или минерална вата можете да спестите значителни суми за отопление на сградата.

Сайдингвите панели, изработени от най-висококачествен чист поливинилхлорид осигуряват трайно и безопасно довършване на Вашата къща, което потвърждава от 50-годишна гаранция на производителя.



ВНИМАНИЕ:

Сайдингът се монтира с оглед на дилатационни фуги Инструкция за монтаж на сайдинг (файлове за сваляне) е достъпна на страница

boryszewerg.com.pl







Панел STANDARD

дълж. 3810 mm
шир. 203,4 mm
опак. 24 бр. -18,6 m²
гр. мин.0,90 mm
цветя от 1 до 4;11

**Панел PREMIUM**

дълж. 3810 mm
шир. 203.4 mm
опак. 24 бр.= 18.6 m²
гр. мин.0.97 mm
цветя от 1 до 10

**МОНТАЖНИ ЛЕТВИ****НАЧАЛНА летва**

дълж. 3050 mm
опак. 40 бр.
цветя 1

**ПРОЗОРЕЧНА летва**

дълж. 3390 mm
опак. 12 бр.
цветя 1 - 4

**Летва J 1/2**

дълж. 3810 mm
опак. 40 бр.
цветя 1 - 11

**Летва ЗА СТЯХА**

дълж. 3810 mm
опак. 80 бр.
цветя 1

**Летва Н**

дълж. 3810 mm
опак. 22 бр.
цветя 1 - 11

**Ъглов профил вътрешен**

дълж. 3050 mm
опак. 12 бр.
цветя 1 - 10

**Летва F**

дълж. 3810 mm
опак. 40 бр.
цветя 1

**Ъглов профил външен**

дълж. 3050 mm
опак. 10 бр.
цветя 1 - 11

**Летва J ШИРОКА**

дълж. 3810 mm
опак. 30 бр.
цветя 1 - 10

**КРАЙНА летва**


дълж. 3810 mm
опак. 40 бр.
цветя 1 - 10


**МАСКИРАЩА летва**

дълж. 3810 mm
опак. 20 бр.
цветя 1

**ФАСАДНА летва**

дълж. 3810 mm
опак. 20 бр.
цветя 1

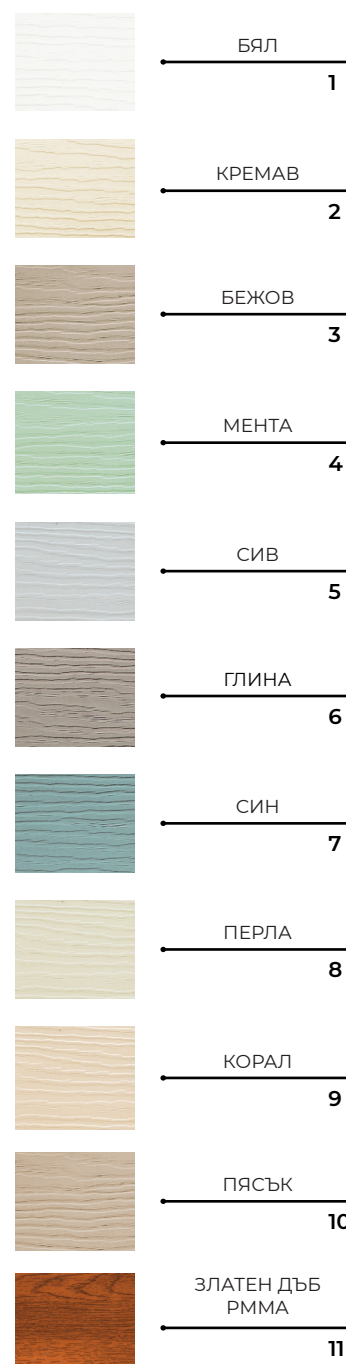**11 ЦВЯТА**

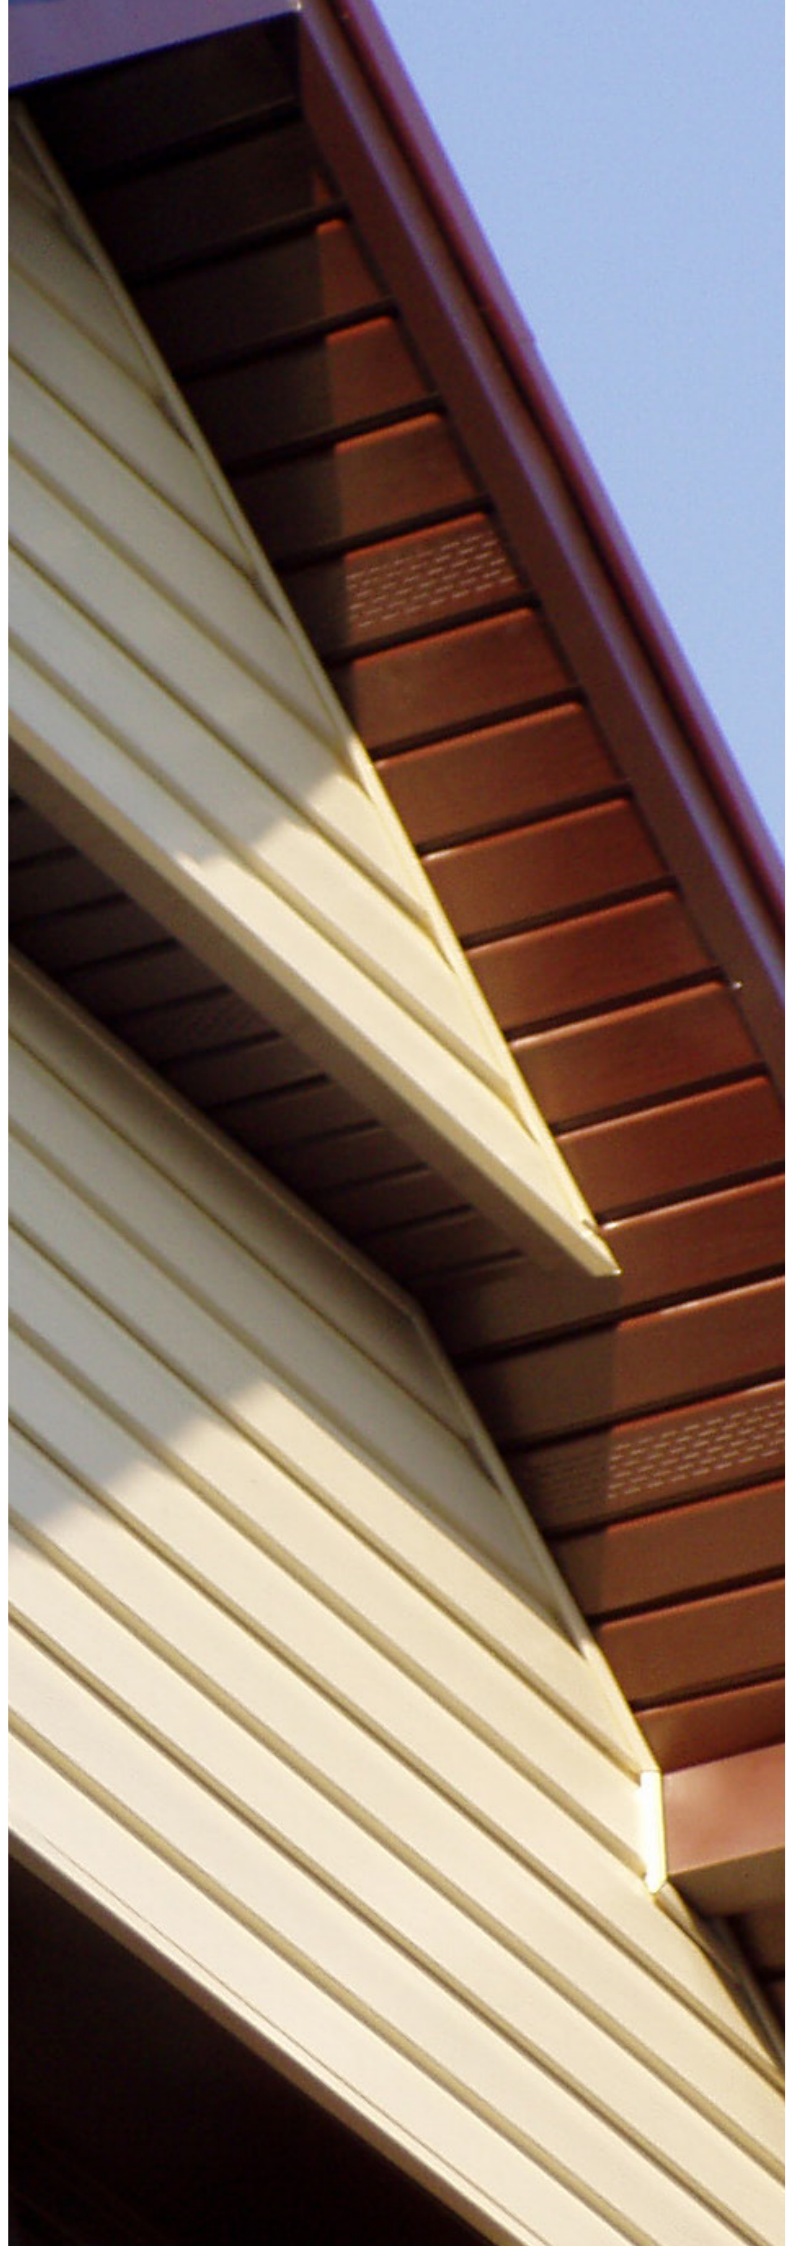



Продуктите са изцяло произведени в Полша.



Продукти безопасни за здравето.
Не съдържат оловни съединения.



За производството употребяваме само чист поливинилхлорид.



Продуктът се опакова с екологичен картон.



За избягване на деформации всичките елементи трябва да се складира, транспортират и съхраняват в оригинални опаковки на производителя, сложени плоско под покрив, с подпора по цялата дължина. Височината на складиране не трябва да превишава 5 слоя. Температура в помещения, в които се съхраняват таванните и сайдингвите панели, не трябва да превишава 50о С. По време на транспорта товарът трябва да е фиксиран. Не допускайте местно смачкване на елементите и хвърляне на тях.



Преди започване на монтаж на таванните панели или на сайдинга проверете внимателно стоката.

Boryszew S.A. Клон Boryszew ERG си запазва правото на печатни грешки. Представените в каталога цветни тонове могат да се различават от действителните.



BORYSZEW ERG

BORYSZEW S.A. КЛОН BORYSZEW ERG В СОХАЧЕВ

ул. 15 Сепня 106
96-500 Сохачев

Офис

тел.: + 48 863 02 01

факс: + 48 863 00 96


Група по продукти Строителни материали

Тел. 46 863 02 01 вътр. 358 или 493

budownictwo@boryszewerg.com.pl

www.boryszewerg.com.pl

Boryszew S.A. Клонът Boryszew ERG в Сохачев е част от една от най-големите промишлени групи в Полша - Капиталова група Боришев. Офертата на фирмата включва: таванни панели и винилов сайдинг, течности за хладилни, нагревателни, кондициониращи съоръжения и за соларни топлинни помпи, течности за моторизация, средства за противозалеждане на аерогари и самолети, течности за дезинфекция, промишлени опаковки и суровини за обработка на пластмаси.



СКАНИРАЙ МЕ 